



SODEMACO

Einde van de werf

Finitions

“ professioneel
bouwgereedschap
Outillage bâtiment
professionnel ”



SODEMACO

Beschermen en afdekken Protéger et recouvrir

Compleet programma beschermende afdekmaterialen voor bouw, afbouw en renovatie.
Gamme complète de matériaux de protection pour les travaux de construction, de finition et de rénovation.

Vloeistofdicht zelfklevend universeel afdekvlies Non-tissé de protection universel, auto-adhésif et imperméable

FLOORGUARD STANDARD

2m x 50m
1m x 50m



Tussenliggend/
Intermédiaire

Voor binnen
Pour intérieur

- Zelfklevend afdekvlies
- Vloeistofdichte PE-toplaag
- Schokabsorberend
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Geschikt voor vloeren en trappen

Slipvast polyestervlies van gerecycleerde vezels met een toplaag van PE-folie. Geschikt voor het afdekken van vloeren en trappen. Permafix Standard is geschikt voor parket, laminaat, kunststofvloeren, etc. Meermaals bruikbaar.

- *Non-tissé de protection auto-adhésif*
- *Doublé d'une feuille PE étanche aux liquides*
- *Absorbe les chocs*
- *S'enlève sans laisser de traces*
- *Convient pour sols et escaliers*

Non-tissé en fibres de polyester recyclées, antidérapant, doublé d'une feuille PE. Convient pour recouvrir les sols et les escaliers. Permafix Standard Floorguard convient pour le parquet, le stratifié, les revêtements de sol en matière synthétique etc. Réutilisable plusieurs fois.

Floorguard - afdekvlies

Rouleau Floorguard - Protection de sol

Code		
PMPERMA03	180g/m ² - 1 x 50 m - zelfklevend/autocollant	1
PMPERMA04	180g/m ² - 2 x 50 m - zelfklevend/autocollant	1

Veilig afdekken van prefab betondelen tijdens de bouw Recouvrir en toute sécurité les éléments préfabriqués en béton pendant les travaux

FLOORGUARD 1130

2m x 25m
1m x 25m



Spécialement pour le
béton préfabriqué et pour
travaux difficiles

Speciaal voor prefab-beton
en voor moeilijke werken
Voor binnen en buiten
Pour intérieur et extérieur

- Zelfklevend afdekvlies
- Geschikt voor prefab betonvloeren en -trappen
- Geschikt voor renovatiewerkzaamheden
- Zorgt voor een veilig loopoppervlak
- Beschermt gedurende het gehele bouwproces

Dé bescherming van prefab-beton tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap, bouwstempels, water en verf. Voorzien van absorberende bovenlaag, vloeistofdichte tussenlaag en een grondlaag met speciale lijnimpregnering.

- *Non-tissé de protection auto-adhésif*
- *Convient pour les sols et escaliers en béton préfabriqué*
- *Convient pour les travaux de rénovation*
- *Forme une surface praticable en toute sécurité*
- *Offre une protection pendant tous les travaux de construction*

LA protection du béton préfabriqué contre les dommages causés entre autres par les débris, la chute d'outils, les étaçons, l'eau et la peinture. Avec couche supérieure absorbante, couche intermédiaire étanche aux liquides et couche de fond imprégnée d'une colle spéciale.

Floorguard 1130 - afdekvlies

Rouleau Floorguard 1130 - Protection de sol

Code		
PMPERMA01	330g/m ² - 1 x 25 m - zelfklevend/autocollant	1
PMPERMA02	330g/m ² - 2 x 25 m - zelfklevend/autocollant	1



Damp-open zelfklevend afdekvlies

Non-tissé de protection adhésif ouvert à la diffusion de vapeur

- Damp-open, dus geschikt voor versgelegde en recent behandelde vloeren (WDD 70 gram / m² / 24 uur)
- Zelfklevend afdekvlies
- Vloeistofdichte bescherming
- Schokabsorberend

Zelfklevend en damp-open polyestervlies. Speciaal ontwikkeld voor natuursteen en houten vloeren die nog niet helemaal doorgedroogd zijn. Beschermt tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de afbouwfase.

• Non-tissé ouvert à la vapeur d'eau, convient donc spécialement pour les sols récemment posés et traités (perméabilité à la vapeur d'eau 70 grammes / m² / 24 heures)

- Non-tissé de protection auto-adhésif
- Protection étanche aux liquides
- Absorbe les chocs

Non-tissé en polyester adhésif et ouvert à la vapeur d'eau. Développé spécialement pour les sols en pierre naturelle et en bois qui ne sont pas encore complètement secs. Offre une protection contre l'humidité, les crasses et les dommages mécaniques lors des travaux de finition.

FLOORGUARD

EVAPO

1m x 50m



Groot absorptievermogen, pluivrij en bestand tegen oplosmiddelen!

Floorguard EVAPO - afdekvlies

Rouleau Floorguard EVAPO - Protection de sol

Code		
PMPERMA06	160g/m ² - 1 x 50 m	1

Ademend zelfklevend afdekvlies voor vers gelegde vloeren

Non-tissé de protection adhésif à respiration active pour sols fraîchement posés

- Ademend, dus geschikt voor versgelegde en recent behandelde vloeren (WDD 1,2 liter / m² / 24 uur)
- Zelfklevend afdekvlies
- Vloeistofdichte bescherming
- Schokabsorberend

Unieke vloerbescherming die speciaal ontwikkeld is voor natuursteen en houten vloeren die nog niet helemaal doorgedroogd zijn. Beschermt tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de afbouwfase.

• Non-tissé à respiration active, convient donc spécialement pour les sols récemment posés et traités (perméabilité à la vapeur d'eau 1,2 l / m² / 24 heures)

- Non-tissé de protection auto-adhésif
- Protection étanche aux liquides
- Absorbe les chocs

Protection unique du sol développée spécialement pour les sols en pierre naturelle ou en bois qui ne sont pas encore complètement secs. Offre une protection contre l'humidité, les crasses et les dommages mécaniques lors des travaux de finition.

FLOORGUARD

1120

1m x 50m



Damp-open

Floorguard 1120 - afdekvlies

Rouleau Floorguard 1120 - Protection de sol

Code		
PMPERMA07	160g/m ² - 1 x 50 m	1



Vochtabsorberend multifunctioneel schildervlies Non-tissé absorbant et multifonctionnel pour travaux de peinture

FLOORGUARD

1110

1m x 50m
1m x 25m



Topkwaliteit

- Vochtabsorberend
- Vloeistofdicht
- Schokabsorberend
- Anti-slip
- Meermaals bruikbaar

Topkwaliteit schildervlies, multifunctioneel inzetbaar. Katoenvlies met slipvaste PE-folielaag. Beschermt nagenoeg elk oppervlak tegen verf, water, vuil en beschadigingen. Meermaals bruikbaar. Uitermate geschikt voor de schildersbranche.

- Absorbe l'humidité
- Étanche aux liquides
- Absorbe les chocs
- Antidérapant
- Réutilisable plusieurs fois

Non-tissé de qualité exceptionnelle pour travaux de peinture, utilisation polyvalente. Non-tissé en coton doublé d'une feuille en PE antidérapant. Protège quasi toutes les surfaces contre la peinture, l'eau, les crasses et les dommages. Réutilisable plusieurs fois. Convient spécialement pour les travaux de peinture.

Floorguard 1110 - afdekvlies

Rouleau Floorguard 1110 - Protection de sol

Code		
PMPERMA05	220g/m ² - 1 x 25 m	1

CARPET

textielvloer-
bedekkingen/
pour les
revêtements
de sol textiles

62,5cm x 100m



HARDFLOOR

voor hout, laminaat,
tegels, steen en vinyl/
pour le bois, le stratifié,
les carrelages, la pierre
naturelle et le vinyle

62,5cm x 100m



Zelfklevende beschermfolie voor tapijt of voor harde vloeren Feuille de protection adhésive pour moquette ou pour sols durs

- Zelfklevende afdekvlie - geen tape nodig!
- Geschikt voor vloeren en trappen
- Uitstekende bescherming bij alle werkzaamheden

Sterk, zelfklevend, waterdicht folie voor het veilig afdekken van tapijt. Gemakkelijk aan te brengen op vloeren en trappen. Permafis Carpet is geschikt voor alle bekende soorten bestaande vloerbedekking, kan eenvoudig worden verwijderd en laat geen lijmresten achter.

- Feuille de protection adhésive – pas besoin de ruban adhésif !
- Convient pour sols et escaliers
- Excellente protection pour tous les travaux

Film de protection résistant, adhésif et étanche à l'eau pour recouvrir vos moquettes en toute sécurité. Pose facile sur les sols et sur les escaliers. Permafis Carpet convient pour tous les revêtements de sol usuels, il s'enlève facilement et sans laisser de traces de colle.

Sterk, zelfklevend, waterdicht folie voor het veilig afdekken van harde vloeren. Permafis Hardfloor is slipvrij en beschermt tegen krassen en gemorst materiaal. Ideaal bij bouwen, afbouwen, renoveren en schilderen. Dankzij de functionele kleefkracht kan Permafis Hardfloor na de werkzaamheden veilig worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten.

Film de protection résistant, adhésif et étanche à l'eau pour recouvrir vos sols durs en toute sécurité. Permafis Hardfloor est antidérapant et protège contre les crasses et les produits renversés. Idéal pour les travaux de construction, de finition, de rénovation et de peinture. Grâce à son adhésivité fonctionnelle, Permafis Hardfloor s'enlève en toute sécurité dès que les travaux sont finis, sans laisser de traces de colle.


CURTAIN-WALL

Curtain-Wall houdt stof, vuil en tocht tegen tijdens verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Het systeem is zo snel te plaatsen dat het niet alleen wordt gebruikt bij grote projecten, maar ook bij kleinere klussen. Curtain-Wall is standaard voorzien van brandvertragende folie.


Curtain-Wall bloque la poussière, les saletés et les courants d'air pendant les travaux de transformation, de rénovation et d'entretien. Le système s'installe si vite qu'il n'est pas seulement utilisé pour de gros projets mais aussi pour de petits travaux. Curtain-Wall est d'origine équipé d'une feuille ignifuge.



Veel opstel mogelijkheden
Nombreuses possibilités d'installation

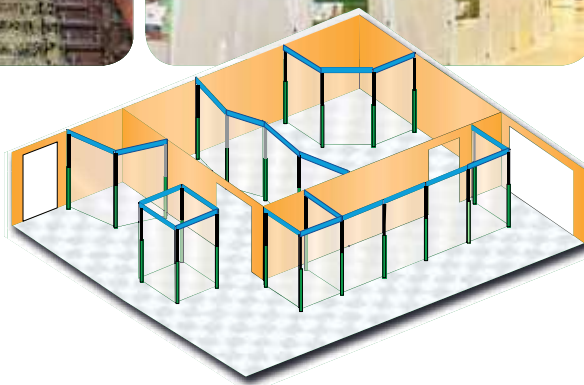

Trackmat - Anti stofmat Trackmat - Tapis anti poussière

Code	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Lagen Couches	
PMPAIL.060	115 cm	75cm	30	1
PMPAIL.065	115cm	75cm	30	1

RIFILL/RECHARGE

- Schoonloopmat met kleeftechniek
- Verwijdert 90% van het vuil onder de schoen
- Voorkomt de verspreiding van stof en vuil
- 60 genummerde kleeflagen
- Mogelijkheid voor bedrijfslogo
- *Paillasson avec technique collante*
- *Enlève 90 % des saletés sous la chaussure*
- *Évite la dispersion de la poussière et des saletés*
- 60 revêtements collants numérotés
- Possibilité de logo d'entreprise





Vloerbescherming TETRAPAK Protection de sol TETRAPAK

Code	L	ⓘ	dikte épaisseur	
PMTETRA	1,35m	60m ²	280g/m ²	1



120 µm



Masking tape 60299 Masking tape 60299

Code		ⓘ	
TE60299HOL		33mm x 50m	1/36
TE60299HOLJAUNE		33mm x 50m	1/36

- bestand tegen luchtvochtigheid, zuren en chemische producten
- hoge kleefkracht, ook op plaaster
- voor alle bepleisterings- en gevelrenovatiewerken

- résiste à l'humidité, au produits acides et chimiques
- adhère également sur plâtre
- masquage pendant les travaux de plâtrage, de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage



230 µm



Duct tape 4662 Duct tape 4662

Code		ⓘ	
TE4662HOLZI		48mm x 50m	1/24
TE4662HOLZW		48mm x 50m	1/24
TE4662050WI0050		48mm x 50m	1/24

- vervormbaar
- kleeft op ruwe oppervlaktes
- waterafstotend
- met de hand afscheurbaar
- toepassing: bouw, verpakking, bevestigen, ...

- transformable
- adhère sur les surface rugueuses
- imperméable
- déchirable à la main
- applications: multi usage bâtiments, fixation, emballage



Glasvezel tape 60100 voor Gyproc Rouleau fibre verre 60100 pour Gyproc

Code		ⓘ	
TE6010050TR0045		45mm x 50m	1/24
TE6010050TR0090		90mm x 50m	1/24

- wordt gebruikt voor het herstellen en dichting van kleine gaten en scheuren
- voor gipsplaatvoegen

- est également utilisé pour la fixation et la réparation de petits trous et fissures
- pour panneau gyproc

Masking tapes 4323 Masking tapes 4323

Code		ⓘ	
TE4323019PG0050		19mm x 50m	1/96
TE4323038PG0050		38mm x 50m	1/48
TE4323050PG0050		50mm x 50m	1/36
TE4323025HOL		25mm x 50m	1/36
TE4439050BL0050*		50mm x 50m	1/18



130 µm



natuurlijke massa in rubberlijm
voor algemene toepassingen binnenshuis
geschikt voor gladde oppervlakten

masse adhésive en caoutchouc naturel
Pour usage général à l'intérieur.
multi-usage, convient pour des surfaces lisses.

* tape is geschikt voor schilderwerken buitenshuis
convient pour les travaux de peinture en extérieur

Industriële reiniging Nettoyage industriel

Code				
PMWHSP	White Spirit	5L		1/4
PMPEI.TI.20	Cellulose / Thinner Cellulosique	5L		1/4
PMPEI.TI.10	Thinner Synthetische / Synthétique	5L		1/4
PMSEL.20	Zoutzuur / esprit de sel	5L		1/4
PMACE.05	Aceton / acéton	5L		1/4
PMNE.0070	Bleekwater / eau de javel 15°	5L		1/3
PMEAU.100	Gedistilleerd water / eau distillée	5L		1/3



PMWHSP PMPEI.TI.20 PMPEI.TI.10 PMSEL.20 PMACE.05 PMNE.0070 PMEAU.100

Vodden in katoen Chiffons cotons en sac

Code				
PMCH150	gekleurd / coloré	10 kg		1
PMCH160	wit / blanc	10 kg		1



Veegpoeder rood Poudre à balayer

Code				
PMSA.350	25 kg			1



Universal Spill Kit Universal Spill Kit

Code				
PMSA.400	kit			1

Inhoud

- 10 olie absorptie pads
- 10 chemicaliën absorptie pads
- 2 olie en water absorptieworsten
- handschoenen
- 2 afvalzakken

Contenu

- 10 chiffons absorbant pour huile
- 10 chiffons absorbant pour produits chimique
- 2 boudins pour huile et eau
- 1 paire de gants jetable
- 2 sacs de récupération





Ronde verfborstel
Pinceau bout rond

Code			
PMPIRO.010	n°12		1
PMPIRO.020	n°16		1
PMPIRO.025	n°20		1
PMPIRO.030	n°24		1



Ronde verfborstel zwart varkenshaar, gelakte houtsteel, opgebonden met touw
Pinceau bout pure soie noire, manche bois vernis, simple ligature

Code			
PMPEIP.0100	n°12		1
PMPEIP.0110	n°16		1
PMPEIP.0115	n°20		1



Ronde verfborstel (lak), wit varkenshaar, puntig met touw
Brosse ronde (laquée), soie claire pointue avec ficelle

Code			
PMPEIP.0120	n°12		1
PMPEIP.0125	n°14		1
PMPEIP.0130	n°16		1



Platte verfborstel met kunststeel
Brosse plate avec manche plastique

Code			
PMPIRA.090	3 cm		1
PMPIRA.065	5 cm		1
PMPIRA.095	7 cm		1



Platte verfborstel met houten steel
Pinceau plat avec manche en bois

Code			
PMPEIP.0135	2,5cm		1
PMPEIP.0140	5cm		1
PMPEIP.0145	7,6cm		1
PMPEIP.0150	10cm		1



Radiatoorpenceel
Pinceau radiateur

Code			
PMPIRA.040	2,5cm		1
PMPIRA.050	3,5cm		1
PMPIRA.060	5cm		1



Blokborstel
Brosse large

Code			
PMPIRA.070	10cm		1

Papieren overall - eenmalig gebruik Salopette en papier - usage unique

Code			
PMSAL.010	xl	1	50

Polypropyleen/ polypropylène 50 gr.



Polyethyleen overschoen Chausson de protection polyéthylène

Code			
PMCHA.1000	55µ	20 x 100 st/pcs	2000st



Afdekzeil met tape 4368 Bâche de protection avec tape 4368

Code			
TE43680300TR0033		30cm x 33m	1
TE43680550TR0033		55cm x 33m	1
TE43681100TR0033		1m10 x 33m	1
TE43681400TR0033		1m40 x 33m	1
TE43681800TR0033		1m80 x 33m	1
TE43682100TR0033		2m10 x 33m	1



ONETIME - renovatiepasta ONETIME - pâte de rénovation

Code		
PMPEIP.0200	4L	1

"ONETIME" renovatiepasta voor herstelling en afwerking van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout

"ONETIME" pâte de rénovation pour réparation et finition parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, béton, pierre et bois



ONETIME BETON - kant en klare betonreparatie ONETIME BETON - pâte de rénovation béton

Code		
PMPEIP.0210	4L	1

"ONETIME BETON" kant en klare betonreparatie voor het bijwerken en afwerken van barsten, gaten en voegen in steen en beton

"ONETIME BETON" pâte de rénovation béton pour réparation et finition parfaite des crevasses, trous et joints dans la pierre et le béton




KARAKTERISTIEKEN

- Binnen en buiten
- 1 toepassing volstaat
- Opschuren is overbodig
- Krimpt niet
- Na 2 uur overschilderbaar
- Blijvend soepel en elastisch
- Prima hechting
- Eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening drukken en gladstrijken
- Reiniging met water

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur et extérieur
- 1 application suffit
- Le ponçage est superflu
- Ne rétrécit pas
- Peut être peint après 2 heures
- Reste souple et élastique
- Adhérence excellente
- Application simple à la spatule, presser fermement et lisser
- Nettoyage à l'eau





Synthetische spons Eponge synthétique

Code			
PMEP.010		150 x 105 x 70 mm	1



Hydro hoge kwaliteitsspons Eponge hydro, haute qualité

Code			
PMEP.040		190 x 130 x 70 mm	1



Witte wonderspons Eponge magique blanche

Code			
PMEP.020		112 x 82 x 40 mm	10



Schuurspons pads Eponge abrasive pad

Code			
PMRAC.020		115 x 250 mm	5

Ideaal bij het schrobben van vloeren, hoeken, plinten, muren, moeilijk bereikbare plaatsen



Staalwol Laine d'acier

Code			
PMRAC.99		rol/ rouleau 1kg - 6 cm	1



Mobiele luchtontvochtiger Déshumidificateur mobile

Code				
PMPH.157	700W	350		1
PMPH.158	900W	350		1
PMPH.159	1200W	680		1



	LDH300	LDH500	LDH800	
Voeding	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	Alimentation
Vermogen	700W	900W	1200W	Puissance
Luchtopbrengst	350m³/h	350m³/h	680m³/h	Déplacement d'air
Werkruimte	75-125m³	125-175m³	250-300m³	Espace de travail
Droogcapaciteit (30°/80%RH)	30l/24h	50l/24h	80l/21h	Cap. déshumidification (30°/80%RH)
Werkbereik	5°C-32°C	5°C-32°C	5°C-32°C	Temp. de travail
Cap.waterbak	5l	5,8l	5,8l	Cap. réservoir
Gewicht	27kg	30kg	53,5kg	Poids

Bubbelfolie Film à bulles


Code			
OUPL050.003	0,6 x 100 mm		1
OUPL050.010	1,0 x 100 mm		1
OUPL050.012	1,25 x 100 mm		1
OUPL050.015	1,50 x 100 mm		1
OUPL050.020	2,0 x 100 mm		1



Schuimfolie Film mousse

Code			
Z0500125	1250 x 250 x 2 mm		1

Oppervlaktebescherming, biedt bescherming tegen schokken, vuil en krassen.
Protection non abrasive, antichoc, protège contre les chocs, les salissures et les rayures.




Karton hoekbescherming Protection coin carton

Code			
BESCOINAUTO	1200 x 45 x 3 mm / 90°		1



Schuimpads en profielen - zelfklevend Profils et plots mousse autocollants


Code				
COINMO.010	vorm/angle U	25/45 2m	80st/pcs	
COINMO.015	hoek/ angle 90°	50/50 2m	240st/pcs	

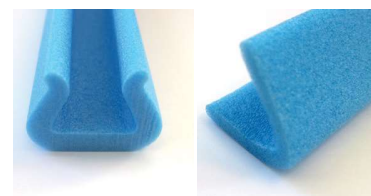

Kartonnen doos Boîtes en carton

Code		enkele golf/ simple cannelure	
TEVIN500250250.2	500 x 300 x 300	√	1
TEVIN700.400.400	700 x 400 x 400	√	1

andere formaten op aanvraag
autres dimensions sur demande

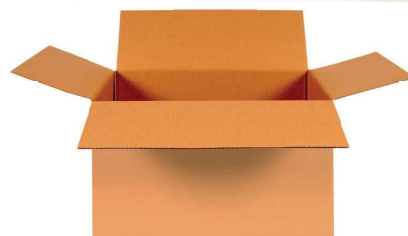

Stretch film - palletwikkelaar Film étirable - pour emballage de palettes

Code			
TEFIMA300.500.20	300 x 500 - 20μ		1
TEFIMA300.500.23	300 x 500 - 23μ		1
TEFIMA30050020ZW	300 x 500 - 20μ		1

- bestand tegen scheuren, ideaal voor het samenhouden van de lading tijdens transport
- folie in polyethyleen
- *résistant à la déchirure, idéal pour le maintien et le chargement des palettes lors du transport ou du stockage*
- film en polyéthylène



Stretch film, mini rol Film étirable, petite bobinette

Code			
TEFIMA.100.150	100 x 150 - 22μ		1



Tegels/ carrelage



n° 11

Cementsluier verwijderaar (extra) Effaceur pour voiles de ciment (extra)

Code	ⓘ		
HG101100103	1L	1	6



n° 14

Tegel beschermfilm met zijdeglans (golvpolish) Film protecteur brillance satinée (golvpolish)

Code	ⓘ		
HG110100103	1L	1	6



n° 12

Cement- & mortelresten verwijderaar (limex) Effaceur pour voiles de ciment tenaces et traces de mortier (limex)

Code	ⓘ		
HG171100103	1L	1	6

Natuursteen/ pierre naturelle



Natuursteen beschermfilm met glans (shine finish) (HG product 33) Film protecteur brillant (lustrant) (produit HG n° 33)

Code	ⓘ		
HG201100103	1L	1	6



Natuursteen cement- & kalksluier verwijderaar (HG product 31) Dissolvant voile de ciment et chaux (produit HG n° 31)

Code	ⓘ		
HG216100103	1L	1	6



Natuursteen reiniger glansherstellend (wash & shine) (HG product 37) Détergent restaurateur d'éclat (wash & shine) (produit HG n° 37)

Code	ⓘ		
HG221100103	1L	1	6



Natuursteen olie- & vetvlekken absorbeerder (HG product 42) Absorbeur de taches d'huile & de graisse pour pierre naturelle (produit HG n° 42)

Code	ⓘ		
HG470030103	250 ml	1	6

Klus/ bricolage



Graffiti remover Enlève graffiti

Code			
HG127060103	600ml	1	6



Roestoplosser Dérouillant

Code			
HG176050103	500ml	1	6



Roestvlekken verwijderaar voor ondergrond Agent contre les taches de rouille pour surface

Code			
HG326050103	500ml	1	6



Metselwerkuitslag verwijderaar Agent contre l'efflorescence de maçonnerie

Code			
HG299100103	1L	1	6

Roestvrijstaal snel reiniger Détergent 'rapide' pour l'inox


Code			
HG341030103	300ml	1	6



"SIRIUS¹ HV GREEN": volautomatische rotatielaser (H+V)

"SIRIUS¹ HV GREEN": laser automatique (H+V)

Code		
MALAZ.300	Sirius ¹ HV green	1
Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR GREEN"		
Afstandsbediening • Télécommande		
Accu's + lader • Accus + chargeur		
Transportkoffer • Coffre de transport		
Laserdiode / klasse	532 nm / 3R	Diode laser / classe
Max. uitgangsvermogen	< 5 mW	Puissance max.
Bereik met ontvanger	300 m Ø	Portée avec récepteur
Nauwkeurigheid	± 1 mm/ 10m	Précision
Zelfnivelleerbereik	± 5°	Plage d'auto-nivellement
Bedrijfsduur	± 15h	Autonomie
Voeding	Pack accus NiMH incl. lader/Chargeur	Alimentation
Bedrijfstemperatuur	0°C/ +40°C	Température d'utilisation



Laserafstandsmeters/ Mesureurs laser de distance

Functie	Fonctions	X-80
Permanente meting	Mesure continue	•
Oppervlakte	Mesure de l'aire	•
Volume	Mesure de volume	•
Pythagorasfuncties	Fonctions de Pythagore	•
Optellen/ aftrekken	Addition/ soustraction	•
Min./ max meting	Mesure min./ max	•
Technische gegevens	Caractéristiques	
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	Précision de mesure usuelle	± 2mm
Bereik	Portée	0,05 → 80m
Meeteenheden	Unités de mesure	m, ft, in
Beschermingsklasse	Indice de protection	IP54
Geheugen	Mémoire maximale	99 waarden/ valeurs
Laserklasse	Classe du laser	II
Lasertype	Type de laser	635 nm, < 1mW
Automatische laser uitschakelen	Arrêt automatique du laser	20 s
Automatisch uitschakelen apparaat	Arrêt automatique de l'appareil	150 s
Temperatuurbereik: opslag	Température de stockage	-20°C - 60°C
Temperatuurbereik: werking	Température au travail	0°C - 40°C
Displayverlichting	Ecran d'affichage éclairé	•
Piep	Sons boutons/ clavier	•
Levensduur batterij	Durée vie des piles	Tot/ jusque' à ± 8000
Batterijen	Piles	2 x 1,5V - Type AAA
Afmetingen	Dimensions	118 x 54 x 28 mm
Gewicht met batterijen	Poids avec piles	130 g



Laserafstandmeter

Mesureur laser de distance

Code		
PMME.0215	X-80	1

DISTO Laserafstandsmeters
DISTO Mesureurs laser de distance

Code	ⓘ	📦
PMME.0235	D2	1
PMME.0240	X310	1
PMME.0260	D510	1
PMME.0270	D810	1




Functie	Fonctions	D2	X310	D510	D810
Smart Horizontal Mode™	Smart Horizontal Mode		•		
Min./max. meting	Mesure min./max.	•	•	•	•
Continu meting	Mesure continue	•	•	•	•
Optellen/ Afrekken	Addition/ Soustraction	•	•	•	•
Oppervlakte	Superficie		•	•	•
Volume	Volume	•	•	•	•
Pythagorasfuncties	Fonctions de Pythagore	•	•	•	•
Kamerafmetingen	Dimensions de pièce		•	•	•
Horizontale afstand	Distance horizontale			•	•
Trapeziummetingen	Mesures de trapèze			•	•
Indirecte meting met hellingmeter	Mesures indirectes au moyen du capteur d'inclinaison				
Technische gegevens	Caractéristiques				
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	Précision de mesure usuelle	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Bereik	Portée	0,05 → 100m	0,05 → 80m	0,05 → 200m	0,05 → 200m
Meeteenheden	Unités de mesure	m, ft, in		m, ft, in, yd	
Power Range Technology™	Power Range Technology™		•	•	•
x-Range Power Technology™	x-Range Power Technology™	•			
Afstand in m Ø van de laserpunt in mm	Distance en m Ø de point laser en mm	10, 50, 100m 6, 30, 60 mm		10, 50, 100m 6, 30, 60 mm	
Inclinatiesensor Meetbereik Nauwkeurigheid t.o.v./ laserstraal Nauwkeurigheid t.o.v./ behuizing	Capteur d'inclinaison Plage de mesure Précision/ au rayon laser Précision/ au boîtier		360° ± 0,2° ± 0,2°	360° ± 0,2° ± 0,2°	360° -0,1° / ± 0,2° ± 0,1°
Eenheden in de inclinatiesensor	Unités du capteur d'inclinaison		0,0°, 0,0% mm/m, in/ft	0,0°, 0,0% mm/m, in/ft	
4 x digitaal oculair	Viseur numérique à zoom 4x			•	•
Opslag constante waarden	Enregistrement de constantes		1	1	1
Terugroepen laatste meetwaarden	Appel de la dernière mesure	10	20	30	30
Zelfontspanner (timer)	Déclencheur (timer)		•	•	•
Displayverlichting	Ecran d'affichage éclairé	•	•	•	
Gratis software	Logiciel gratuit	•			•
Data interface*	Interface de données*	BLUETOOTH® smart		BLUETOOTH® (classe 2)	BLUETOOTH® smart
Metingen per set batterijen	Mesures par jeu de piles	Tot/jusqu'à 10.000	Tot/jusqu'à 5.000	Tot/jusqu'à 5.000	Tot/jusqu'à 4.000
Multifunctioneel eindstuk	Pièce finale multifonctionnelle		Automatisch automatique	Automatisch automatique	Automatisch automatique
Statiefschroefdraad	Filetage pour trépied		•	•	•
Batterijen	Piles	2 x 1,5 V - Type AAA		2 x 1,5 V - Type AAA	Li-ion
Beschermingsklasse	Indice de protection	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54
Afmetingen	Dimensions	116x44x26mm	122x55x31mm	143x58x29mm	164x61x31mm
Gewicht met batterijen	Poids avec piles	126 g	155 g	198 g	238 g



Boren in kokers/ Jeu de mèches

PACKS SDS + PREMIUM 4-CUTTER

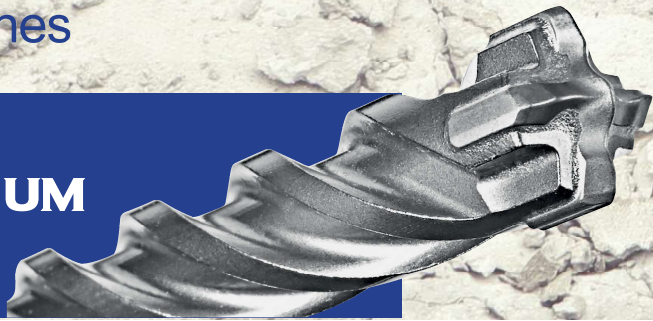


Boren SDS + premium 4-cutter Pack
Mèches SDS + premium 4-cutter Pack

PACK

PACKS	①		
MESDSPBOX06160	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 6x100x160	30
MESDSPBOX08160	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 8x100x160	30
MESDSPBOX06210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 6x150x210	30
MESDSPBOX08210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 8x150x210	30
MESDSPBOX10210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 10x150x210	30
MESDSPBOX12210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 12x160x210	30
MESDSPBOX14210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 14x160x210	25
MESDSPBOX16260	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 16x210x260	20



- marmor
marbre
 - gasbeton
caillou, calcaire
 - baksteen
brique
 - steenrots
pierre brute
 - graniet
granite
 - beton
béton
 - geüpeld beton
béton armé
 - vezelbeton
béton armé
 - *klopboorfunctie
fonction percussif
 - LONG LIFE
- *afh. van materiaal / en fonction du matériau



POWERFUL

PRECISION

LOW VIBRATION

FAST

DURABLE







SAFE

- 1 / Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
- 2 / Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werktrime
Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
- 3 / SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus



SP350 High Tack lijmkit

SP350 Colle High Tack

Code			
PMSIL.060		310ml	12
PMSIL.062		310ml	12
PMSIL.065		310ml	12



Bijzonder geschikt voor het afdichten van scheuren in beton, pleister- en metselwerk, het afdichten van kleine aansluitingen bij houten ramen aan beton en steenachtige ondergronden en het afdichten van voegjes bij de trappen en wanden. Niet geschikt voor dilatatievoegjes.

Eigenschappen

- Reukloos
- Overschilderbaar
- goede hechting op vele ondergronden
- Goede verwerkbaarheid
- Geringe krimp

LD702 Acrylaat

LD702 Acrylique

Code		
XXX	310ml	20



SP350 High Tack lijmkit heeft een zeer hoge aanvangshechting en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces in SP350 uitermate geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op verticale oppervlakten.

Eigenschappen

- Zeer hoge aanvangshechting
- Bereikt zeer snel de eindsterkte
- Uitstekende hechting
- Duurzaam en elstische
- Oplosmiddel-, isocyaanat- en siliconenvrij
- UV-, verouderings- en weersbestendig

PU010 Isolatielijm

PU010 Colle isolation

Code		
XXX	750ml	12

PU010 Isoatielijm is ideaal voor snel monteren van isolatie en akoestische panelen, buitengevelisolatie, dakisolatie en vergelijkbare materialen. Geschikt voor gebruik op vele verschillende ondergronden waaronder metselwerken, beton, hout en metaal.

Eigenschappen

- Eenvoudig in verwerking en 30% tijdsbesparend
- Stofvrij alternatief voor mortel en mechanische bevestiging
- Vullend vermogen zonder krimp of na-expansie
- Hecht op vrijwel alle ondergronden
- Extreem sterk
- Volledig belastbaar na ca. 3uur

SP350 Colle High Tack offre une adhérence initiale et un pouvoir d'adhérence élevé, atteint très rapidement sa puissance d'adhérence finale tout en restant facile à appliquer. Son grand pouvoir d'adhérence initial et sa réticulation rapide permettent le collage d'objets sur plafonds ainsi que le collage de surfaces à la verticale.

Avantages

- Très grand pouvoir d'adhérence initial
- Atteint très rapidement le pouvoir d'adhérence final
- Excellente adhérence
- Elasticité permanente
- Sans solvants isocyanates, ni silicones
- Résistant aux UV, aux intempéries et vieillissement

Convient particulièrement pour le calfeutrement de fissures dans le béton, le plâtre et la maçonnerie, pour l'étanchéisation de petites joints de raccordement de châssis en bois sur du béton et autres supports pierreux, ainsi que pour l'étanchéisation de petits joints autour d'escaliers et cloisons, plinthes, plafonds et murs. Ne convient pas pour les joints de dilatation.

Avantages

- Inodore
- Compatibles avec les peintures
- Bonne adhérence sur bon nombre de supports
- Mise en oeuvre aisée
- Peu de rétrécissement

La PU010 colle isolation est idéale pour le montage rapide de panneaux isolants et acoustiques, de panneaux d'isolation de façade extérieure et de toiture et autres matériaux similaires en panneaux. La PU010 convient pour utilisation sur divers support comme par exemple la maçonnerie, le béton, le bois et les métaux.

Avantages

- Mise en oeuvre aisée et gain de temps de 30%
- Alternative pour mortier et fixation mécanique
- Pouvoir remplissant sans post-expansion ni rétrécissement
- Adhérence sur quasi tous les supports
- Extrêmement solide
- Mise sous charge possible après 3h





brandwerend
anti-feu



Promat

PROMAT
leverbaar op bestelling
PROMAT sur demande



Promafoam - brandwerend schuim Mousse Promafoam - anti feu

120min.

Code		
PMMOBR.025	750 ml	1

PROMAFOAM®-C is een brandwerend isolatieschuim op basis van gemodificeerd polyurethaan. Eénmaal uitgezet, zal het schuim stevig zijn, maar toch nog flexibel genoeg gedurende een 20-tal minuten. Het schuim is ondoordringbaar voor gas, vlammen en water. Getest in diverse constructies volgens nationale en Europese normen: NBN, EN. Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.

PROMAFOAM®-C est une mousse isolante Rf à base de polyuréthane modifié. Après expansion, on obtiendra une mousse dure qui conservera une certaine flexibilité pendant 20 minutes environ. La mousse est étanche au gaz, à l'eau et aux flammes. Testé dans différentes constructions suivant les normes nationales et européennes: NBN, EN. Résistance au feu : testé dans différentes constructions jusqu'à 120 minutes suivant les normes européennes.

Basis	Polyurethaan/ Polyuréthane	Base
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,035 W/mK bij 20 °C	Conductivité thermique λ
Celstructuur	± 70% gesloten cellen/ cellules fermées	Structure cellulaire
Volumieke massa bij 20 °C	30 - 35 kg/m³	Masse volumique à 20 °C)
Bewerkbaarheid (voor een string van 30 mm bij 23°C - 50% R.V.)	na ± 40-60 min.	Possibilité de découpe (pour un cordon de 30 mm à 23 °C -50 % HR)
Volledige uitharding (voor een string van 30 mm bij 23°C - 50% R.V.)	na/après ± 24 h	Durcissement complet (pour un cordon de 30 mm à 23 °C - 50 % HR)
Krimp na 1 dag	0 - 1 %	Retrait après 1 jour
Krimp na 5 dagen	0,5 - 1,5 %	Retrait après 5 jours
Drukweerstand (indrukking 10%)	55 kPa	Résistance à la compression (10 % de déformation)
Luchtgeluidsisolatie Rw (C; Ctr) voor voegbreedte tot 30 mm	± 60 (-1; -4) dB	Isolation contre le bruit aé-rien Rw (CjCtr) par les joints d'une largeur maxi- male de 30 mm
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot/ à 30 °C	Température d'application



SODAL

PU Soudafoam - Brandwerend Click & Fix Mousse PU Soudafoam - coupe feu Click & Fix

240min.

Code		
PMMOBR.026	750 ml	1

Eigenschappen:

- Dichtstof voor rook en gas
- Vuurwerend in voegtoepassing (EN 1366-4)
- Groot vullend vermogen
- Uitstekende hechting op alle materialen (behalve op PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
- CE gemarkeerd (ETAG 026)

Toepassingen:

- Vuur- en rookwerende dichtstof tussen muren, vloeren en plafonds.
- Montage van branddeuren en brandvensters.
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies.
- Aanbrengen van een akoestisch scherm.
- Alle schuimtoepassingen in statische voegen.

Propriétés:

- Mastic pour fumées et gaz
- Résistance au feu dans un joint (EN 1366- 4)
- Grand rendement de remplissage
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Très bonne isolation thermique et acoustique
- Excellentes caractéristiques pour le montage
- Marquage CE (ETAG 026)

Applications:

- Mastic coupe-feu et anti-fumées entre les murs, sols et plafonds.
- Montage de portes et fenêtres coupe-feu.
- Installation et réparation des tuiles faitières
- Application d'une couche silencieuse
- Toutes les applications de mousse dans des joints statiques.



ASSA ABLOY

We verdelen Assa Abloy
Nous distribuons la gamme Assa Abloy





SODEMACO

Voor meer informatie, vraag een offerte aan:
Pour plus d'info demandez un devis:



SODEMACO
Groot-Bijgaardenstraat 138
1601 Sint-Pieters-Leeuw



Tel. 00 32 (0)2 331 03 83
Fax 00 32 (0)2 331 18 61



sales@sodemaco.be

Einde
van de werf

Fin
de chantier

