



**SODEMACO**

**Opstart van de werf**

**Début  
de chantier**

“ Professioneel  
bouwgereedschap  
Outillage bâtiment  
professionnel ”



**SODEMACO**



## Metselspecie Mortier Préparé

Code	i		
MAPEMORT.10	25kg	1	48

M5 mortel voor dragend en niet-dragend metselwerk.  
*Mortier préparé de type M5 pour la maçonnerie portante et non-portante.*



## Betonmortel Béton Préparé

Code	i		
MAPEBETON.010	25kg	1	48

Voorgemengde, droge betonmortel voor betonneringswerken.  
Verbruik: 13L aangemaakt beton per zak van 25kg.  
*Béton sec pré-mélangé destiné aux travaux de bétonnage.*  
*Consommation: 13L de béton gâché par sac de 25kg.*



## Mapefix VE SF Mapefix VE SF

Code	i		
MAPEFIXVESF010	vinylester 420ml	12	42

Ancrages chimiques pour charges lourdes sur tous les matériaux.  
*Chemische verankeringen voor zware belastingen op alle materialen.*

## Menger voor chemische mortel Mélangeur pour scellement chimique

Code	i	
KASMK.25	menger/ mélangeur	1
UP0472	verlengslang/ rallonge 1m	1



## Mapefill Mapefill

Code	i		
MAPEFILL.01	25kg	1	50

Vloeibare expansiemortel voor verankeringen met gecompenseerde krimp.  
Verbruik: 1,95 kg/m<sup>3</sup> te vullen ruimte.  
*Mortier de scellement et de callage à retrait compensé.*  
*Consommation: 1,95 kg/m<sup>3</sup> de cavité à remplir.*



## Mapefill F Mapefill F

Code	i		
MAPEFILL.010	25kg - kN 75	1	40

Bevestigingsmortel met hoge prestaties en met gecompenseerde krimp.  
Verbruik: 1,8 kg per liter te vullen volume.  
*Mortier de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé.*  
*Consommation: 1,8 kg par litre de volume à remplir.*



## Mapegrout Colabile Mapegrout Colabile

Code	i		
MAPEGROUTCOLABIL	25kg	1	50

Vezelversterkte mortel met gecompenseerde krimp voor het herstellen van beton.  
Verbruik: circa 18,5 kg/m<sup>2</sup> per cm laagdikte.  
*Mortier fibré à retrait compensé pour la réparation du béton.*  
*Consommation: environ 18,5 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur.*



## Mapepur universal foam

### Mapepur universal foam

Code			
PMMO.010	750ml - foam M - slang/ pipette	1	
PMMO.030	750ml - foam G - voor pistool/ pistolable	1	

#### MapePUR Universal Foam M en MapePUR Universal Foam G

Universeel uitzettend polyurethaanschuim voor opvulwerk, isolatie en geluidsisolatie.

#### MapePUR Universal Foam M et MapePUR Universal Foam G

Mousse polyuréthane expansive polyvalente pour le remplissage et l'isolation thermique et phonique.



B3

## Mapecure E30 - om snelle waterverdamping tegen te gaan

### Mapecure E30 - empêche l'évaporation trop rapide de l'eau

Code				
MAPECURE.020	25L	1		24

#### Verhardingsemulsie voor beton.

Verbruik: 100-250 g/m<sup>2</sup>.

*Produit de cure en émulsion pour le béton.*

*Consommation: 100-250 g/m<sup>2</sup>.*



## Decoffreerolie

### Huile de décoffrage

Code			
PMHU200	25L	1	
PMHU210	210L	1	

DEMULA ONTKISTINGSMIDDEL OF - EXTRA geeft een snelle en nette bekisting, is economisch in gebruik en verhoogt de levensduur van de bekisting.

*DEMULA DECOFFRANT OF-EXTRA permet un décoffrage rapide et net. Il est économique à l'usage et prolonge la durée d'utilisation des coffrages.*


Kleur	helder geel	jaune	<b>Couleur</b>
Geur	nagenoeg reukloos	presque pas d'odeur	<b>Odeur</b>
Dichtheid	0,86kg/l		<b>Densité</b>
Vlampunt	> 100°C		<b>Point d'inflammation</b>
Kleurcode	oranje	orange	<b>Code couleur</b>
Verbruik	± 20 tot 50m <sup>2</sup> /l		<b>Consommation</b>
opslag	helder geel	helder geel	<b>Stockage</b>
Gezondheids aspecten	helder geel	helder geel	<b>Aspects sanitaires</b>



## Dikteplaat 70 x 70 mm - voor bekisting

### Cales d'épaisseur 70 x 70 mm - pour coffrage


Code			
PMCAL.02	2 mm	100	
PMCAL.03	3 mm	100	
PMCAL.04	4 mm	100	
PMCAL.05	5 mm	100	
PMCAL.10	10 mm	100	
PMCAL.20	20 mm	100	



## Dikteplaat in U-vorm

### Cales d'épaisseur en U

Code			
PMCALU.01	1 mm	480	
PMCALU.02	2 mm	240	
PMCALU.03	3 mm	192	
PMCALU.04	4 mm	144	
PMCALU.05	5 mm	144	
PMCALU.07	7 mm	96	
PMCALU.10	10 mm	96	





## Bouwfolie Visqueen

Code		μ	l	L	m <sup>2</sup>	
OUPL01040	■	100	4	150	600	1
OUPL02040	■	200	4	75	300	1
OUPL04060	■	400	4	25	100	1
OUPL01060	■	100	6	100	600	1
OUPL02060	■	200	6	50	300	1
OUPL02050	□	200	4	50	200	1



## Binddraad Fil recuit

Code	∅	Nr	kg	
FILREC.1.24	1,24	18	5 x 5	25/ 900kg
FILREC.1.47	1,47	17	5 x 5	25/ 900kg
FILREC.2.00	2,00	14	5 x 5	25/ 900kg
FILREC.3.00	3,00	11	5 x 5	25/ 900kg



## Signaaldop voor wapening Bouchon de signalisation pour ferrillage

Code	∅	
PMSIG.010	8 - 32mm	1/100 st/pcs



## Beschermingsgoot voor wachtwapening Profil de protection pour barres d'attente

Code		l x b x h	
PMSIG.015	∅ 8 - 40mm	1000 x 60 x 112 mm	1/6

Ook leverbaar voorzien van een metalen plaat voor extra valbeveiliging  
*Il est possible d'insérer un plat en acier pour améliorer la protection en cas de chute.*

## Noppenfolie Plastique à coquilles

Code		①	📦
OUPLD.010	1 m x 20 m		1
OUPLD.020	1,5 m x 20 m		1
OUPLD.030	2 m x 20 m		1
OUPLD.040	2,5 m x 20 m		1



## EPDM EPDM

Code	lg	Lg	m <sup>2</sup>	dikte/épaisseur	📦
OUEPDMS.020	20 cm	25 m	5 m <sup>2</sup>	0,75mm	1
OUEPDMS.030	30 cm	25 m	7,5 m <sup>2</sup>	0,75mm	1
OUEPDMS.040	40 cm	25 m	10 m <sup>2</sup>	0,75mm	1
OUEPDMS.050	50 cm	25 m	12 m <sup>2</sup>	0,75mm	1
OUEPDMS.060	60 cm	25 m	15 m <sup>2</sup>	0,75mm	1
OUEPDMS.080	80 cm	25 m	20 m <sup>2</sup>	0,75mm	1
OUEPDMS.100	100 cm	25 m	25 m <sup>2</sup>	0,75mm	1



## Hybriseal Façade - universele afdichtingskit EPDM lijm Hybriseal Façade - mastic d'étanchéité monocomposant polyvalent colle EPDM

Code		①	📦
PMMOBR.030	☐	600ml	12
PMMOBR.035	■	600ml	12
PMMOBR.040	□	600ml	12



Zwaluw Hybriseal® Façade is een hoogwaardige, professionele en universele afdichtingskit met lage modulus op basis van hybride technologie, welke onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber.

*Zwaluw Hybriseal Façade est un mastic d'étanchéité monocomposant polyvalent à bas module de technologie hybride pour le calfeutrement des joints de dilatation et de construction réticulant sous l'influence de l'humidité pour former un élastomère durablement élastique.*

### Eigenschappen:

- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden.
- Lage modulus.
- Neutraal uithardend systeem, vrijwel reukloos.
- Isocyaanat-, oplosmiddel-, en siliconenvrij.
- Krimp- en blaasvrij.
- Goed UV-, weer- en vochtbestendig.
- Duurzaam, permanent elastisch blijvend.
- Hoge mechanische weerstand.

### Toepassingen:

Zwaluw Hybriseal® Façade is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor dilatatie-, beloopbare en aansluitvoegen in vrijwel alle voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, baksteen, geschilderd hout, geglazuurde ondergronden, aluminium, staal, RVS en diverse kunststoffen.

### Propriétés:

- Adhère parfaitement sans primaire sur la plupart des supports, même poreux
- Bas module.
- Hautement élastique.
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM.
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction.
- Bonne résistance au vieillissement.
- Sans formation de bulles

### Applications:

Zwaluw Hybriseal Façade peut être utilisé pour le calfeutrement des joints de dilatation et raccordement entre béton, brique, maçonnerie, châssis de fenêtre et portes. En général Zwaluw Hybriseal Façade adhère sans primaire parfaitement sur béton, brique, bois peint, verre et supports vitrés, aluminium, acier, inox, matières plastiques comme le polyester et la plupart des types de uPVC.

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM

ISO 11600 F25HM  
SNJF F25E  
ASTM C-920



**SODEMACO**

## Randstrook Bandes périphériques

Code					
<b>PERIDAM 5mm</b>	dikte/épaisseur	breedte/largeur	lengte/longueur	m <sup>2</sup> pak/col	
<b>OUPERDAM.5010</b>	5 mm	100 mm	100 m	150,00	1/15
<b>OUPERDAM.5014</b>	5 mm	140 mm	100 m	126,00	1/9
<b>OUPERDAM.5020</b>	5 mm	200 mm	100 m	160,00	1/8
<b>PERIDAM 6mm</b>					
<b>OUPERDAM.6010</b>	6 mm	100 mm	85 m	127,00	1/15
<b>OUPERDAM.6015</b>	6 mm	150 mm	85 m	127,00	1/10
<b>OUPERDAM.6020</b>	6 mm	200 mm	85 m	136,00	1/8
<b>PERIDAM 9mm</b>					
<b>OUPERDAM.9014</b>	9 mm	140 mm	50 m	56,00	1/8
<b>OUPERDAM.9020</b>	9 mm	200 mm	50 m	60,00	1/6
<b>OUPERDAM.9024</b>	9 mm	240 mm	50 m	60,00	1/5



## Kabelbeschermingsbuizen - Caboflex met trekdraad Tuyaux de protection des câbles - Caboflex avec fil de traction

Code	Ø buiten / extérieur	m <sup>2</sup> /pak/col	
<b>PMCABO.040</b>	40	0,10	25M
<b>PMCABO.050</b>	50	0,12	25M
<b>PMCABO.063</b>	63	0,15	25M
<b>PMCABO.075</b>	75	0,20	25M
<b>PMCABO.090</b>	90	0,35	25M
<b>PMCABO.110</b>	110	0,40	25M
<b>PMCABO.160</b>	160	0,80	25M



## Schuimbanden/ Cocband met KOMO Keur Mousse imprégnées/ Compriband imprégnées Coco KOMO

Code	xxx	Voegdiepte en breedte/ Profondeur et largeur du joint	Rollengte/ Longueur de rouleau	
<b>PMMOUCT.010</b>	TP605	10x40mm	8M	1



Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband dient als regendichte voegdichting van voegen in verticale buitengevelvlakken tussen bouwdeelen of bouwmaterialen van beton, metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout

### Productvoordelen

- Geschikt voor vlakke, evenwijdige, oneffen en/of verlopende voegen
- UV-bestendig en verdraagzaam met verf en katten
- Lange levensduur
- Volgt de voegbeweging
- Slagregendicht en damp-open

Compriband précomprimé et précomée pour l'étanchéité à la pluie battante de joints verticaux en façade ou entre différents éléments ou matériaux de construction comme la maçonnerie, le béton, la pierre naturelle, les métaux, le bois, le PVC.

### Avantage du produit

- Grande durée de vie
- Montage facilitée grâce à sa face auto-adhésive
- Compatible avec peintures courantes à base d'eau
- Résistante aux UV et aux intempéries
- Étanche à la pluie battante jusqu'à 600Pa
- Perméable à vapeur



### Handschoen Edgelight supercoat - anti cut Gants Edgelight supercoat - anti cut

Code	Maat/ Taille		
PMGAANTICUT.10	10	6	60



4542



### Oxxa x grip lite

Code	Maat/ Taille		
PMGAOXAGRIP	9	12	72
PMGAOXAGRIP.010	10	12	72



3131

De latexcoating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer goede grip. Uitstekende slijtvastheid.

*Le revêtement latex et la finition rugueuse confèrent au gant une très bonne prise. Excellente résistance à l'usure.*



### OXXA Winter X-Grip-Thermo

Code		Maat/ Taille		
PMGAOXATHERM.09	Latex foam coated palm	9	12	72
PMGAOXATHERM.10	Latex foam coated palm	10	12	72



2242

010

Thermo handschoen met uitstekende grip in zowel droge als ochtigeomstandigheden. Uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgeving, geruwde voering is zacht en comfortabel!

*Excellente prise dans des circonstances sèches et humides. Le gant convient parfaitement à des travaux dans des atmosphères froides. La doublure lainée est douce et confortable.*

### Handschoen EOS polyamide met noppen en versterkte rug Gants EOS paume polyamide avec picots et reforts dos

Code	Maat/ Taille		
PMGADEL.01	10	12	60



4233

Bekisting  
Coffrage

Noppen: PVC  
Rug: polyester/ polyurethaan  
Picots : PVC.  
Dos : Tricot Polyester/  
polyuréthane



polyamide/  
polyurethaan microvezels  
Polyamide/polyuréthane  
microfibre.

Neopreen  
Néoprène

### 3M dispenser oordopjes - 3M dispenser protege oreille

Code	
PMPR.15	1

### 3M oordopjes navulling - 3M protege oreille recharges

Code	
PMPR.20	1



SODEMACO



## Rechthoekige mortelbak, versterkt met stalen frame, kraanbaar Bac à mortier rectangulaire renforcé avec bande en acier, grutable

Code			
PMCUV.98	200L - 500kg		1

verkrijgbaar in geel, groen, blauw en rood  
*disponible en jaune, vert, bleu et rouge*

## Kruiwagens Brouettes

Code	L		
PMBROU.350	85	opblaasbare band/ roue gonflable	1
PMBROU.400	85	volle band/ roue pleine	1



## Transpalet Transpalette

Code	vork./fourches	gewicht/poids	
MATRA.010	1150 mm	max. 2500kg	1

## Electrische betonmolen Bétonnière électrique

Code			
MABE.145	145L		1
MABE.165	165L		1
MABE.180	180L		1



## Big-Bag Big-Bag

Code	max. kg		
PMPA.034	1500kg	86 x 86 x 104 cm	1

## Puinzak Sac polypropylène pour déchets de construction

Code			
PMPA.036	55x90		1





## Duct tape 4662

### Duct tape 4662

Code			
TE4662HOLZI		48mm x 50m	1/24
TE4662HOLZW		48mm x 50m	1/24
TE4662050WI0050		48mm x 50m	1/24

- vervormbaar
- kleeft op ruwe oppervlaktes
- waterafstotend
- met de hand afscheurbaar
- toepassing: bouw, verpakking, bevestigen, ...
- transformable
- adhère sur les surface rugueuses
- imperméable
- déchirable à la main
- applications: multi usage bâtiments, fixation, emballage



230 µm



## Masking tape 60299

### Masking tape 60299

Code			
TE60299HOL		33mm x 50m	1/36
TE60299HOLJAUNE		33mm x 50m	1/36

- bestand tegen luchtvochtigheid, zuren en chemische producten
- hoge kleefkracht, ook op plaaster
- voor alle bepleisterings- en gevelrenovatiewerken
- résiste à l'humidité, au produits acides et chimiques
- adhère également sur plâtre
- masquage pendant les travaux de plâtrage, de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage



120 µm




## Meetwiel

### Odomètre

Code	capaciteit/capacité	
PMPI.024	999,9 m	1

Lichtgewicht kunststofmodel - spaakwiel met wielotrek van 1 m - teller gemonteerd bovenop het wiel - voor- en achterwaartse meting - pistoolgreep met geïntegreerde rem inklapbare stang

Version légère en PVC - roue à rayons de 1 m de circonférence - compteur au-dessus de la roue - décompte en avant et en arrière - poignée pistolet avec frein de blocage intégré - manche repliable.

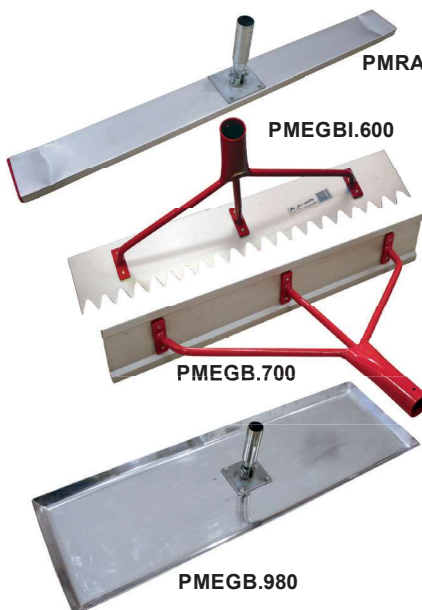

PMRAC.100

PMEGBI.600

PMEGB.700

PMEGB.980

## Nivelleerschuiver voor beton/bitumen

### Egalisateur pour béton/bitume

Code		
PMEGB.700	700 mm	1
PMRAC.100	1000 mm	1
PMEGBI.600	600 mm	1
PMEGB.980	980 mm	1









## Steel voor nivelleerschuiver - Manche pour égalisateur

Code		
PMBRMA.30	130 cm	1









**Markeerspuitbus COLORLINE Fluo (9-12 maanden)**  
**Peinture de marquage de sol en aérosol COLORLINE (9-12 mois)**

Code		ml	
PMSP.010		500	12
PMSP.020		500	12
PMSP.030		500	12
PMSP.040		500	12
PMSP.050		500	12
PMSP.060		500	12
PMSP.070		500	12







**Markeerspuitbus Fluo 360° (1-2 jaar)**  
**Peinture de marquage Fluo 360° aérosol (1-2 ans)**

Code		ml	
PMSP.090		500	12
PMSP.095		500	12



**Markeerspuitbus permanent (2-3 jaar)**  
**Peinture de sol aérosol permanent (2-3 ans)**


Code		ml	
PMSP.085		600	1/12
PMSP.080		600	1/12



**Traceerwagen**  
**Chariot à tracer**


Code	lijnen/lignes	
PMSP.400	6,5 - 11 cm	1


**Spuitbushouder lang op wiel voor X9M Paint Marker**  
**Canne de support longue avec roue pour X9M traceur de chantier**

Code		
PMSP.450	voor spuitbussen/ pour peintures aérosol 500 - 750ml	1




## Laarzenreiniger Lave-botte

Code	afm./dim.	ⓘ	
PMBRO.05	35 x 32 x 20 cm	basic	1
PMLAV.010	33 x 33 x 82 cm	met water/ avec eau	1
PMLAV.015	28 x 40 x 4 cm	rooster/gril	1

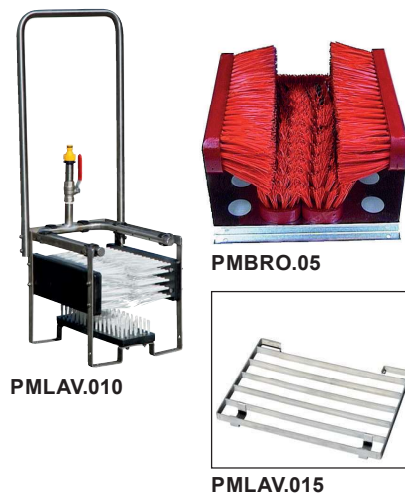


## Antidiefstal slot met cijfers Spirale anti-vol avec combinaison à chiffres

Code	mm	
PMCH.035	Ø 10mm - L1,2m	1




## Ketting Chaîne

Code	mm	m	
PMCH010	Ø 7mm	30m	1
PMCH020	Ø 10mm	30m	1




## Beugels voor containerslot Fermeture de conteneur

Code		
PMCAD.70	beveiligd/ modele sécurisé	1



## Hangslot voor container Cadenas pour conteneur

Code	mm	
PMCADABU.025	37/80	1
PMCADCONT.01	<b>ASSA ABLOY</b> 70/110	1

geleverd met kaart + 2 sleutels  
livré avec carte+ 2 clés



PMCADABU.025



**voor containers/ pour container**

PMCADCONT.01

## Sleutelkluis met zelf instelbare cijfercode ABUS 787 Keygarage à combinaison interchangeable ABUS 787

Code	beugeldikte/diam.anse	
PMCADABU.055	6.0 mm	1

Beveiligd door een cijferslot, beschermt de stevige stalen behuizing sleutels en code-cards tegen onbevoegde toegang, een veilige oplossing voor het bewaren van sleutels.  
Protégé par un code à 4 chiffres, le solide boîtier en tôle d'acier abrite clés et cartes, empêchant ainsi qu'elles ne tombent entre les mains de personnes non autorisées.





## Zeil voor Heras Bâche pour Heras

Code		
PMBA.080	3407 x 200 mm	1

Logo bedrukken op aanvraag  
Imprimer votre logo sur demande



## Dekzeil Bâche

Code		
PMBA.010	5 x 8 m - 130gr	1
PMBA.020	6 x 10 m - 130gr	1



## Universal Spill Kit Universal Spill Kit

Code		
PMSA.400	kit	1

### Inhoud

- 10 olie absorptie pads
- 10 chemicaliën absorptie pads
- 2 olie en water absorptieworsten
- handschoenen
- 2 afvalzakken

### Contenu

- 10 chiffons absorbant pour huile
- 10 chiffons absorbant pour produits chimique
- 2 boudins pour huile et eau
- 1 paire de gants jetable
- 2 sacs de récupération



Code		
POMP110	230V - 50Hz	1

Vermogen	230V/110V	Puissance
Debiet (max)	170 L/M	Débit (max)
Opvoerhoogte(max)	11,0M	Hauteur de refoulement (max)
Persaansluiting	1"	Sortie

Draagbare aannemerspomp/ De ideale dweilpomp. Water wordt tot een niveau van 1 mm probleemloos weggezogen. Voor complete drainage van platte oppervlaktes zoals; daken, parkings, garages, zwembaden ...

*Pompe de chantier portable/ Pompe originale d'assèchement de résidus capable de pomper jusqu'au niveau du sol. Idéale pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible; toits, parking, garages, bassins ...*



## Tuinslag - Tuyau d'arrosage

Code	"		∅	
PMTUAR.030	1/2	50 m	∅ 13	1
PMTUAR.020	3/4	50 m	∅ 19	

**Branddeken EN1869**  
**Couverture anti-feu EN1869**

Code		
PMST520	1,20 x 1,20m	1



**Reddingsdeken**  
**Couverture de survie**

Code		
PMST530	160 x 210m	1



Reflecteert tot 85% van de lichaamswarmte  
 Bescherming tegen koude: plaats de zilveren zijde tegen het lichaam  
 Bescherming tegen hitte: plaats de gouden zijde losjes tegen het lichaam

*Reflète jusqu'à 85% de la chaleur du corps humain*  
*Protection contre le froid: mettre la surface argentée contre le corps*  
*Protection contre la chaleur: mettre la surface dorée contre le corps*

**Brandblusser**  
**Extincteur**

Code		
EXTI.PE6G	ABC poeder/ poudre 6 kg	1
EXTI.PS09GA	ABC poeder/ poudre 9 kg	1



**Draagberrie plooibaar in 4 delen**  
**Brancard pliable en 4 parties**

Code		
PMST540	222 x 54 x 16 cm	1



**Verbandkist**  
**Boîte à pharmacie**

Code		
PMST200	25 pers.	1



**Veiligheidspas**  
**Badge de sécurité**

Code		
PMST.550	60 x 90 mm	1



**Signaalhoorn met gasbus**  
**Avertisseur aérosol**


Code		
PMST010	116dB	1



## Veiligheidsnet

### Filet barrière de balisage orange

Code				
PMPLA.020	50m x 1m • 120g/m <sup>2</sup>	1	50	
PMPLA.022	50m x 1m • 150g/m <sup>2</sup>	1	40	

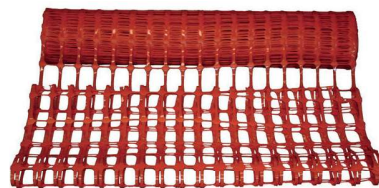

## Metalen stang voor afbakennetten

### Piquet en métal pour barrière de balisage

Code			
PMPLA.030	1,3 m	1/10	



## Signalisatielint

### Ruban de signalisation

Code			
PMSIG.003	500m x 80mm	1/5	
PMSIG.005	500m x 80mm	1/5	



## Werfbord verboden toegang

### Panneau défense de circuler

Code		
PMPAN.010	NL/FR	1



## Signalisatiekegels

### Cône de signalisation

Code			
PMSIG.001	50cm	1	
PMSIG.050	75cm	1	



## Signalisatie knipperlicht geel

### Lampe clignotante jaune

Code	Bat.6V		
PMPH.700	2	Ø 180mm	1
PMPH.710	1	Ø 180mm	1



Lamp met 2 LEDs, bi-directioneel  
Dubbele functie - 65 flitsen per minuten

Lampe à 2 LED, bi-directionnelle  
Double fonction - 65 clignotements par minute

## Toebehoren voor signalisatie knipperlicht

### Accessoires pour lampe clignotante

Code			
PMPH.500	Bat. 6V	1	
PMPH.720	sleutel - clé	1	




## Separatoren snelweg

### Séparateurs de route

Code	kg				
PMSIG.090	22,5kg		1140 x 300 x 600	HDPE én/et PVC	1
PMSIG.095	22,5kg		1140 x 300 x 600	HDPE én/et PVC	1

De Apeco separator hoeft NIET gevuld te worden met water of zand. Dankzij de ingebouwde Heavy Duty wielen is de separator makkelijk en ergonomisch naar zijn plaats te brengen.

On ne doit pas remplir le séparateur Apeco d'eau ou de sable.  
Grâce à ses roues intégrées Heavy Duty, il est facile et ergonomique à manier.

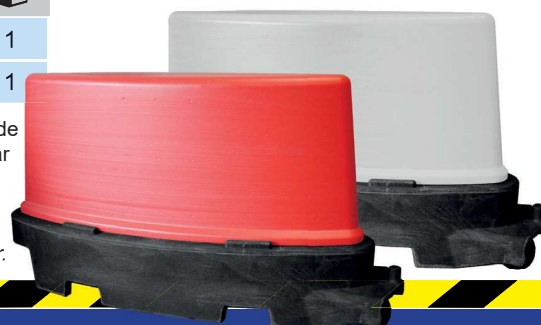

# Boren in kokers/ Jeu de mèches

## PACKS SDS + PREMIUM 4-CUTTER




Boren SDS + premium 4-cutter Pack  
Mèches SDS + premium 4-cutter Pack

PACK

PACKS			
MESDSPBOX06160	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 6x100x160	30
MESDSPBOX08160	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 8x100x160	30
MESDSPBOX06210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 6x150x210	30
MESDSPBOX08210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 8x150x210	30
MESDSPBOX10210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 10x150x210	30
MESDSPBOX12210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 12x160x210	30
MESDSPBOX14210	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 14x160x210	25
MESDSPBOX16260	SDS-plus premium 4-cutter	Ø 16x210x260	20



\*afh. v/h materiaal/  
en fonction du matériau



- 1 / Carbidepunt met 4 snijvlakken en centrepunt  
Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
- 2 / Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werktrime  
Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
- 3 / SDS-Plus schacht  
Emmanchement SDS-Plus




SODEMACO



# Buizen - Tuyaux Eucalene Socarex

## EUCALENE-TW PE80 EUCALENE-TW PE80

Code	D x e mm	PN/bar	g/m	m	
PMTUYSOC.010	20 x 2,0	12,5	112	6-25-50-100	1
PMTUYSOC.015	25 x 2,3	12,5	171	6-25-50-100	1
PMTUYSOC.020	32 x 3,0	12,5	282	6-25-50-100	1
PMTUYSOC.025	40 x 3,7	12,5	430	6-25-50-100	1
PMTUYSOC.030	50 x 4,6	12,5	666	6-25-50-100	1
PMTUYSOC.035	63 x 5,8	12,5	1050	6-25-50-100	1

### Drukbuizen voor drinkwaterleidingen.



Kunststof leidingsysteem in polyethyleen met hoge resistentie tegen scheuren of barsten voor speciale toepassingen volgens EN 12201 en PAS1075.


### Tubes pression pour l'eau potable.

Système de canalisation en polyéthylène à haute résistance à la fissuration, pour une multitude de poses alternatives suivant les normes EN 12201 et PAS1075.



## Overgangsstuk binnendraad

### Pièce transition filetage femelle

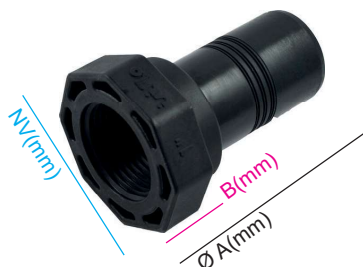Code		R	Ø A(mm)	B(mm)	NV(mm)	
PMTUYSOCRA.010	32xRc1"	1"	77	27	53	1
PMTUYSOCRA.015	40xRc1 1/4"	1 1/4"	92	29	65	1



## Flexi adapter Adapteur flexi

Code		DN(mm)	
PMTUYSOCRA.020	32xRc1"	27	1
PMTUYSOCRA.025	40xRc1 1/4"	35	1



De Isiflo Flexi-adapter is geschikt voor drinkwaterinstallaties (PN10).

De flexibele klemkoppeling verzorgt een trekvlaste verbinding op PVC-, PE-, PEX-, stalen, koperen en loden leidingen. Na het insteken van de leiding in de Flexi-adapter dient de koppeling eerst met de hand te worden aangedraaid, aansluitend nog één volledige omwenteling aanspannen met een sleutel.


L'adaptateur Isiflo Flexi convient pour les installations d'eau potable (PN10). Ce raccord bicône flexible assure une jonction résistante à la traction des conduites PVC, PE, PEX, acier, cuivre et plomb. Après l'emboîtement de la conduite dans l'adaptateur Flexi, tourner l'écrou extérieur à la main et ensuite tourner l'écrou de 360° avec une clé.



# Buizen - Tuyaux Eucalene Socarex


## Rechte koppeling - verloopkoppeling type 100

### Raccord droit - raccord de réduction type 100

Code	ⓘ	DN(mm)	ØA(mm)	B(mm)	x(mm)	
PMTUYSOCRA.030	PE20xPE20	20	41	103	46	1
PMTUYSOCRA.035	PE25xPE25	25	46	103	47	1
PMTUYSOCRA.040	PE32xPE32	32	55	11	50	1
PMTUYSOCRA.045	PE40xPE40	40	68	135	62	1




## Type 102 - Type 102

Code	ⓘ	DN(mm)	ØA(mm)	B(mm)	x(mm)	
PMTUYSOCRA.050	PE20xPE25	20x25	41/46	101	46/47	1
PMTUYSOCRA.055	PE25xPE32	25x32	46/55	107	47/50	1
PMTUYSOCRA.060	PE32xPE40	32x40	55/68	127	50/62	1



## Overgangskoppeling - buitendraad type 110


### Raccord de transition - filetage mâle type 110

Code	ⓘ	DN(mm)	R	ØA(mm)	B(mm)	x(mm)	
PMTUYSOCRA.065	PE25xR3/4"	25	3/4"	46	70	47	1
PMTUYSOCRA.070	PE32xR1	32	1"	55	77	50	1
PMTUYSOCRA.075	PE40xR1 1/4"	40	1 1/4"	68	91	62	1




## Overgangskoppeling - binnendraad type 116

### Raccord de transition - filetage femelle type 116

Code	ⓘ	DN(mm)	R	ØA(mm)	B(mm)	x(mm)	
PMTUYSOCRA.080	PE25xRC3/4"	25	3/4"	46	69	47	1
PMTUYSOCRA.085	PE32xRC3/4"	32	3/4"	55	75	50	1
PMTUYSOCRA.090	PE32xRC 1"	32	1"	55	76	50	1
PMTUYSOCRA.095	PE40xRC1"	40	1"	68	89	62	1
PMTUYSOCRA.100	PE40xRC1 1/4"	40	1 1/4"	68	90	62	1




## Kniekoppeling type 120 - Raccord coudé type 120

Code	ⓘ	DN(mm)	ØA(mm)	B(mm)	x(mm)	
PMTUYSOCRA.105	PE20xPE20	20	41	67	46	1
PMTUYSOCRA.110	PE25xPE25	25	46	70	47	1
PMTUYSOCRA.115	PE32xPE32	32	55	78	50	1
PMTUYSOCRA.120	PE40xPE40	40	68	96	62	1




## T koppeling type 125 - Raccord T type 125

Code	ⓘ	DN(mm)	ØA(mm)	B(mm)	C(mm)	x(mm)	
PMTUYSOCRA.125	PE20xPE20xPE20	20	41	67	135	46	1
PMTUYSOCRA.130	PE25xPE25xPE25	25	46	70	140	47	1
PMTUYSOCRA.135	PE32xPE32xPE32	32	55	78	155	50	1
PMTUYSOCRA.140	PE40xPE40xPE40	40	68	96	189	62	1



## Eindkap type 165 - Bouchon type 165

Code	ⓘ	DN(mm)	ØA(mm)	B(mm)	x(mm)	
PMTUYSOCRA.145	PE25	25	46	51	47	1
PMTUYSOCRA.150	PE32	32	55	59	50	1
PMTUYSOCRA.155	PE40	40	68	73	62	1



**Mobiele elektrische verw warmer TROTEC**  
**Générateur d'air chaud portable électrique TROTEC**



i			
PMPH.160	255 x 265 x 395	3,3kW	1

**LED zaklamp**  
**Lampe de poche LED**



i		
PMPH.230	Ø 35 x 165 mm	1



260 Lm

4 x AAA DURACELL 6000°K  
 (incl.)

**Tactische LED zaklamp Police USB oplaadbaar**  
**Lampe de poche LED tactique Police USB rechargeable**



i		
PMPH.235	Ø 33 x 139 mm	1

3,7V 2600mAh - Li-ion battery  
 (incl.)

USB rechargeable

6000°K


1030 Lm



1030Lumen !!!

**"SIRIUS<sup>1</sup> HV GREEN": volautomatische rotatielaser (H+V)**  
**"SIRIUS<sup>1</sup> HV GREEN": laser automatique (H+V)**

i		
MALAZ.300	Sirius <sup>1</sup> HV green	1



- Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR GREEN"
- Afstandsbediening • Télécommande
- Accu's + lader • Accus + chargeur
- Transportkoffer • Coffre de transport

Laserdiode / klasse	532 nm / 3R	Diode laser / classe
Max. uitgangsvermogen	< 5 mW	Puissance max.
Bereik met ontvanger	300 m Ø	Portée avec récepteur
Nauwkeurigheid	± 1 mm/ 10m	Précision
Zelfnivelleerbereik	± 5°	Plage d'auto-nivellement
Bedrijfsduur	± 15h	Autonomie
Voeding	Pack accus NiMH incl. lader/Chargeur	Alimentation
Bedrijfstemperatuur	0°C/ +40°C	Température d'utilisation



**DISTO Laserafstandsmeters**  
**DISTO Mesureurs laser de distance**

Code	ⓘ	📦
PMME.0235	D2	1
PMME.0240	X310	1
PMME.0260	D510	1
PMME.0270	D810	1



Functie	Fonctions	D2	X310	D510	D810
Smart Horizontal Mode™	Smart Horizontal Mode		•		
Min./max. meting	Mesure min./max.	•	•	•	•
Continuïmeting	Mesure continue	•	•	•	•
Optellen/ Aftrekken	Addition/ Soustraction	•	•	•	•
Oppervlakte	Superficie		•	•	•
Volume	Volume	•	•	•	•
Pythagorasfuncties	Fonctions de Pythagore	•	•	•	•
Kamerafmetingen	Dimensions de pièce		•	•	•
Horizontale afstand	Distance horizontale			•	•
Trapeziummetingen	Mesures de trapèze			•	•
Indirecte meting met hellingmeter	Mesures indirectes au moyen du capteur d'inclinaison				
<b>Technische gegevens</b>	<b>Caractéristiques</b>				
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	Précision de mesure usuelle	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Bereik	Portée	0,05 → 100m	0,05 → 80m	0,05 → 200m	0,05 → 200m
Meeteenheden	Unités de mesure	m, ft, in		m, ft, in, yd	
Power Range Technology™	Power Range Technology™		•	•	•
x-Range Power Technology™	x-Range Power Technology™	•			
Afstand in m Ø van de laserpunt in mm	Distance en m Ø de point laser en mm	10, 50, 100m 6, 30, 60 mm		10, 50, 100m 6, 30, 60 mm	
Inclinatiesensor Meetbereik Nauwkeurigheid t.o.v./ laserstraal Nauwkeurigheid t.o.v./ behuizing	Capteur d'inclinaison Plage de mesure Précision/ au rayon laser Précision/ au boîtier		360° ± 0,2° ± 0,2°	360° ± 0,2° ± 0,2°	360° -0,1° / ± 0,2° ± 0,1°
Eenheden in de inclinatiesensor	Unités du capteur d'inclinaison		0,0°, 0,0% mm/m, in/ft	0,0°, 0,0% mm/m, in/ft	
4 x digitaal oculair	Viseur numérique à zoom 4x			•	•
Opslag constante waarden	Enregistrement de constantes		1	1	1
Terugroepen laatste meetwaarden	Appel de la dernière mesure	10	20	30	30
Zelfontspanner (timer)	Déclencheur (timer)		•	•	•
Displayverlichting	Ecran d'affichage éclairé	•	•	•	
Gratis software	Logiciel gratuit	•			•
Data interface*	Interface de données*	BLUETOOTH® smart		BLUETOOTH® (classe 2)	BLUETOOTH® smart
Metingen per set batterijen	Mesures par jeu de piles	Tot/jusqu'à 10.000	Tot/jusqu'à 5.000	Tot/jusqu'à 5.000	Tot/jusqu'à 4.000
Multifunctioneel eindstuk	Pièce finale multifonctionnelle		Automatisch automatique	Automatisch automatique	Automatisch automatique
Statiefschroefdraad	Filetage pour trépied		•	•	•
Batterijen	Piles	2 x 1,5 V - Type AAA		2 x 1,5 V - Type AAA	Li-ion
Beschermingsklasse	Indice de protection	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54
Afmetingen	Dimensions	116x44x26mm	122x55x31mm	143x58x29mm	164x61x31mm
Gewicht met batterijen	Poids avec piles	126 g	155 g	198 g	238 g



# FOOD

# SODEMACO



Code	i	☐
PMPERCO	koffiezet/cafétière	1
CATCAF.001	Dessert - 500g	4
CATCAF.005	Moka - 500g	4
CATCAF.010	Decafe - 250g	4
CATCAFFIL.001	Filters/Filtres 100st/pcs	2



Code	i	☐
PMPERCO.015	Senseo	1
CATCAF.015	Pads Dessert-250g - 36st/pcs	4
CATCAF.020	Pads Moka-250g - 36st/pcs	4
CATCAF.025	Pads Decafe-250g - 36st/pcs	4



Code	i	☐
PMPERCO.020	Nespresso	1
CATCAF.031	Box Nespresso 150 caps Favorites selection	1



Code	i	☐
PMPERCO.025	Dolce Gusto	1
CATCAF.050	Dolce Gusto lungo 16cups	6
CATCAF.055	Dolce gusto latte macchiato 16cups	6
CATCAF.060	Dolce Gusto cappuccino 16cups	6
CATCAF.065	Dolce Gusto lungo deca 16cups	6



Code	i	☐
PMPERCO.05	Waterkoker/ Bouilloire 1,7L	1
CATTEA.001	Thee Yellow Lipton - 100st/p	1
CATCOL.001	Koekjesdoos/ Melange biscuit - 1kg	1
CATCOL.005	Mignonnette melk/lait 1,2kg	1
CATLAIT.001	Koffie melk/ lait café - 240st/p	1
CATSUCR.001	Suikersticks/ Sticks de sucre - 1000st/p	1



# WATER EAU



## Water - Eau

Code		
CATEAU.001	Chaufontaine Mineraalwater bruisend Intense/ Eau pétillante PET 1,5L	12
CATEAU.005	Chaufontaine Mineraalwater niet-bruisend/ Eau non pétillante PET 1,5L	8



## Frisdrank - Boisson fraîche

Code		
CATBOI.001	Cola 33cl trays/plateau	24
CATBOI.002	Cola ZERO 33cl trays/plateau	24
CATBOI.005	Fanta 33cl trays/plateau	24
CATBOI.010	Ice Tea 33cl trays/plateau	24
CATBOI.015	Cécemel - 25cl	24
CATBOI.020	Ice Tea Green 33cl trays/plateau	24
CATBOI.025	Perrier 33cl	24

# SOEP SOUPE



## Royco soep - Soupe Royco

Code		
CATSOUP.001	Tomaten/Tomates Classic x25	2
CATSOUP.005	Kip/Poulet Classic x25	2
CATSOUP.010	Erwten-ham/Pois-jambon Classic x25	2
CATSOUP.015	Tomaten-balletjes/ Tomates-boulettes Crunchy x20	2
CATSOUP.020	Pompoensuprême/Potiron Crunchy 20st	2
CATSOUP.025	Curry Crunchy x20	2
CATSOUP.030	Prei/Poireaux x20	2

## Vaatwastabletten

### Tablettes lave vaisselle

Code		
PMNE.0100	100 tabs	1



## Onthardingszout voor vaatwasser

### Sel pour lave vaisselle

Code		
PMPA.0105	2,2 kg	1



# BURO

# SODEMAGO



Code	i	📦
1 OFFIC.001	blauw/ blue	10
2 OFFIC.005	4 kleuren/couleurs	2
3 OFFIC.010	HB	10
4 OFFIC.015	zwart/ noir	2
5 OFFIC.020	fluo pack	4

Code	i	📦
6 OFFIC.025	Tipp-ex	2
7 OFFIC.030	Post-it 450blz/pg	1
8 OFFIC.035	Tape 19x33mm	3
9 OFFIC.040	Pritt	3
10 OFFIC.045	schaar/ ciseaux	1



Code	i	📦
11 OFFIC.050	Perfo zw/noir	1
12 OFFIC.055	Nietjesmach./agrafeuse Bostitch	1
13 Z1200019SBS19-6M	Nietjes/agrafes 5000x - 6mm - 1/4"	1
14 OFFIC.060	Scotch tape dispenser	1



# BUREAU SODEMACO

## Toetsenbordreiniger Nettoyant pour claviers

Code			
HG361010103	100ml	1	6



## Bureaupapier Papier de bureau

Code		
PMPA.500	A4 - 80gr/m <sup>2</sup>	5
PMPA.520	A3 - 80gr/m <sup>2</sup>	5



## Kartonnen doos Boîtes en carton

Code		enkele golf/ simple cannelure	
TEVIN500250250.2	500 x 300 x 300	√	1
TEVIN700.400.400	700 x 400 x 400	√	1

andere formaten op aanvraag  
*autres dimensions sur demande*



## Drinkbekers Gobelet

Code		
PMCAT.010	wit plastic/ plastique blanc	100 st/pcs
PMCAT.025	karton/ carton	100 st/pcs
PMCAT.027	bruin wit plastic/ plastique brun blanc	100 st/pcs
PMCAT.005	roerstaafjes/ agitateurs pour cafe	1000st/pcs



Code			
PMMICRO.001	Microgolf/ Micro-onde	52,1 x 29,9 x 49 cm	1
PMFRIGO.001	Koelkast/ Frigo table	494 x 847 x 494 mm	1





# SODEMACO

Voor meer informatie, vraag een offerte aan:  
Pour plus d'info demandez un devis:



SODEMACO  
Groot-Bijgaardenstraat 138  
1601 Sint-Pieters-Leeuw



Tel. 00 32 (0)2 331 03 83  
Fax 00 32 (0)2 331 18 61



[sales@sodemaco.be](mailto:sales@sodemaco.be)

Start werf

Début  
de chantier

